

— KOLEKCJA ELITE

Prime

Przestronne SPA dla 6 osób z pięcioma miejscami siedzącymi i leżanką — stworzone do ogrodów, tarasów i prywatnych stref wellness.

6

OSOBY

212×212

WYMIARY CM

60

DYSZ

1260 L

POJEMNOŚĆ WODY



Elite Prime to przestronne SPA o wymiarach 212×212 cm dla sześciu osób. Pięć miejsc siedzących, jedna leżanka i 60 dysz ze stali nierdzewnej zapewniają intensywny hydromasaż, a wodospad, Bluetooth z subwooferem i WiFi w standardzie dopełniają wyposażenie.

• Sterownik Balboa SpaTouch4

• 60 dysz ze stali nierdzewnej

• WiFi w standardzie

• Bluetooth Audio + subwoofer

Wypożenie i technologia

Pełny zestaw komponentów modelu Prime — od hydromasażu, przez sterowanie, po multimedia.

Wszystkie elementy montowane fabrycznie, gotowe do pracy od pierwszego uruchomienia.

WYPOSAŻENIE

	Panel sterowania	Balboa SpaTouch4
	Dysze hydromasażu	60 dysz ze stali nierdzewnej
	System audio	Bluetooth + 4 głośniki + subwoofer 100 W
	Dezynfekcja wody	Lampa UV, podwójny skimmer z filtrem kartuszowym
	Dodatkowe funkcje	Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, wodospad, aromaterapia, pokrywa termiczna, schodki, uchwyt na kubek
	Łączność	WiFi w standardzie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Pompy (x4)	2x dwubiegowa pompa masująca 3 HP · 1x pompa cyrkulacyjna 250 W · 1x dmuchawa powietrza (AirBlower) 900 W
	Ogrzewanie	Grzałka 3 kW
	Konstrukcja	Akryl amerykański Aristech® · rama z drewna chemicznie utwardzalnego
	Izolacja	Pianka termoizolacyjna 5–10 cm na niecce, pogrubione dno ABS, ocieplane boki, kurtyna izolacyjna
	Podłączenie	220–240 V, 50 Hz, 16/32 A



Rzut z góry modelu Prime.

WYMIARY I POJEMNOŚĆ

Długość	212 cm
Szerokość	212 cm
Wysokość	83 cm
Pojemność wody	1260 l
Waga (pusta)	360 kg
Miejsca	5 siedz. + 1 leżanka


KONSTRUKCJA

Niecka z amerykańskiego akrylu Aristech®, wzmocniona od spodu laminatem, w izolowanej obudowie technicznej z pompami, grzałką, sterownikiem Balboa i okablowaniem. Zdejmowane panele boczne zapewniają szybki dostęp serwisowy bez demontażu obudowy.

Dostępne kolorystyki

Model Prime dostępny jest w kilku wariantach wykończenia wkładu akrylowego oraz obudowy zewnętrznej — tak, aby dopasować SPA do stylu ogrodu, tarasu lub strefy wellness.

WKŁADY AKRYLOWE

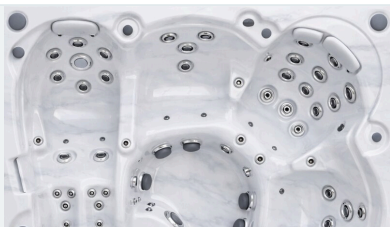

Silver Marble

Jasny, srebrzysto-biały marmurkowy wzór — optycznie powiększa nieckę i dobrze komponuje się z jasną obudową.




Oddysey

Jasny, chłodny odcień szarości o subtelnym, marmurkowym rysunku — uniwersalny wybór do każdej aranżacji.



Black Marble

Głęboki, czarny marmurkowy wzór — maskuje osady i doskonale współgra z ciemną obudową Palm Black.

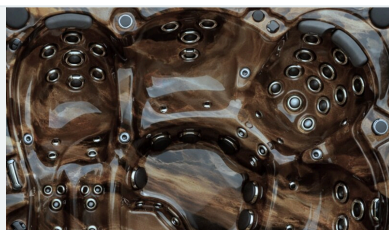

Mayan Copper

Ciepły, miedziano-brązowy marmurkowy wzór — nadaje wnętrzu klimatu naturalnego spa.

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA



Ancient Gray

STANDARD




Palm Black

STANDARD

Uwaga: nazwy kolorystyk wkładu i obudowy mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do łatwiejszej identyfikacji wariantu na etapie ofertowania. Poza dwoma standardowymi obudowami (Ancient Gray, Palm Black) dostępne są również inne warianty wykończenia zewnętrznego na zapytanie — dokładna paleta i dostępność mogą się różnić w zależności od bieżącej oferty producenta.

Rysunek techniczny — wymiary

Rzuty i wymiary gabarytowe modelu Prime wraz z układem paneli obudowy.

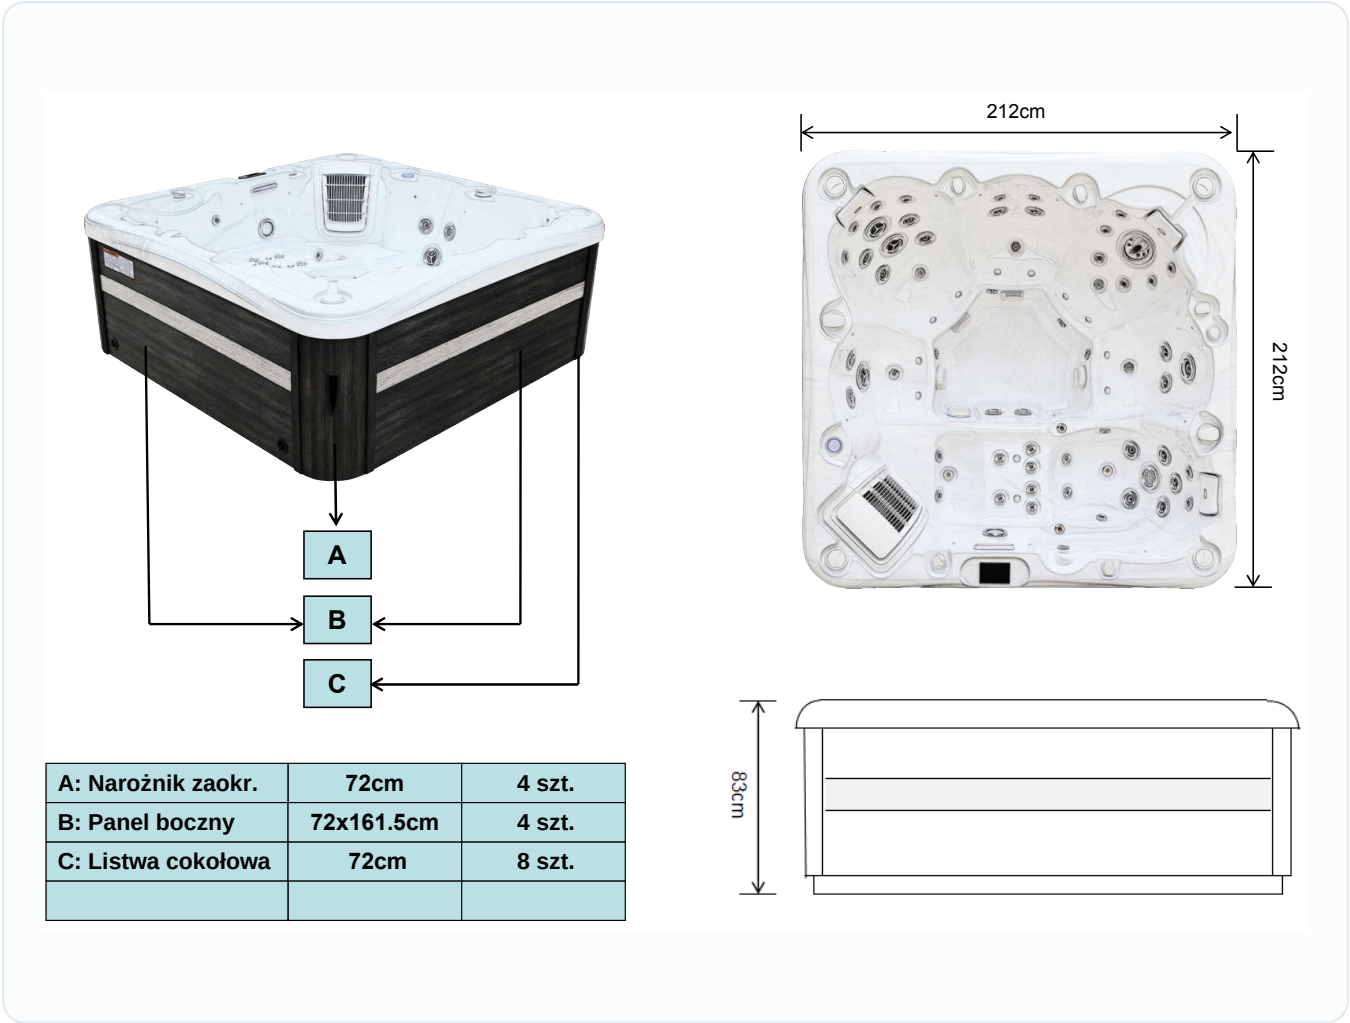


Widok 3D, rzut z góry, przekrój boczny oraz zestawienie paneli obudowy (A–C).

Rys. A

Rzut z góry — oznaczenie stron

Rzut z góry z oznaczeniem stron A–D, wykorzystywanym w dalszej dokumentacji instalacyjnej i serwisowej.

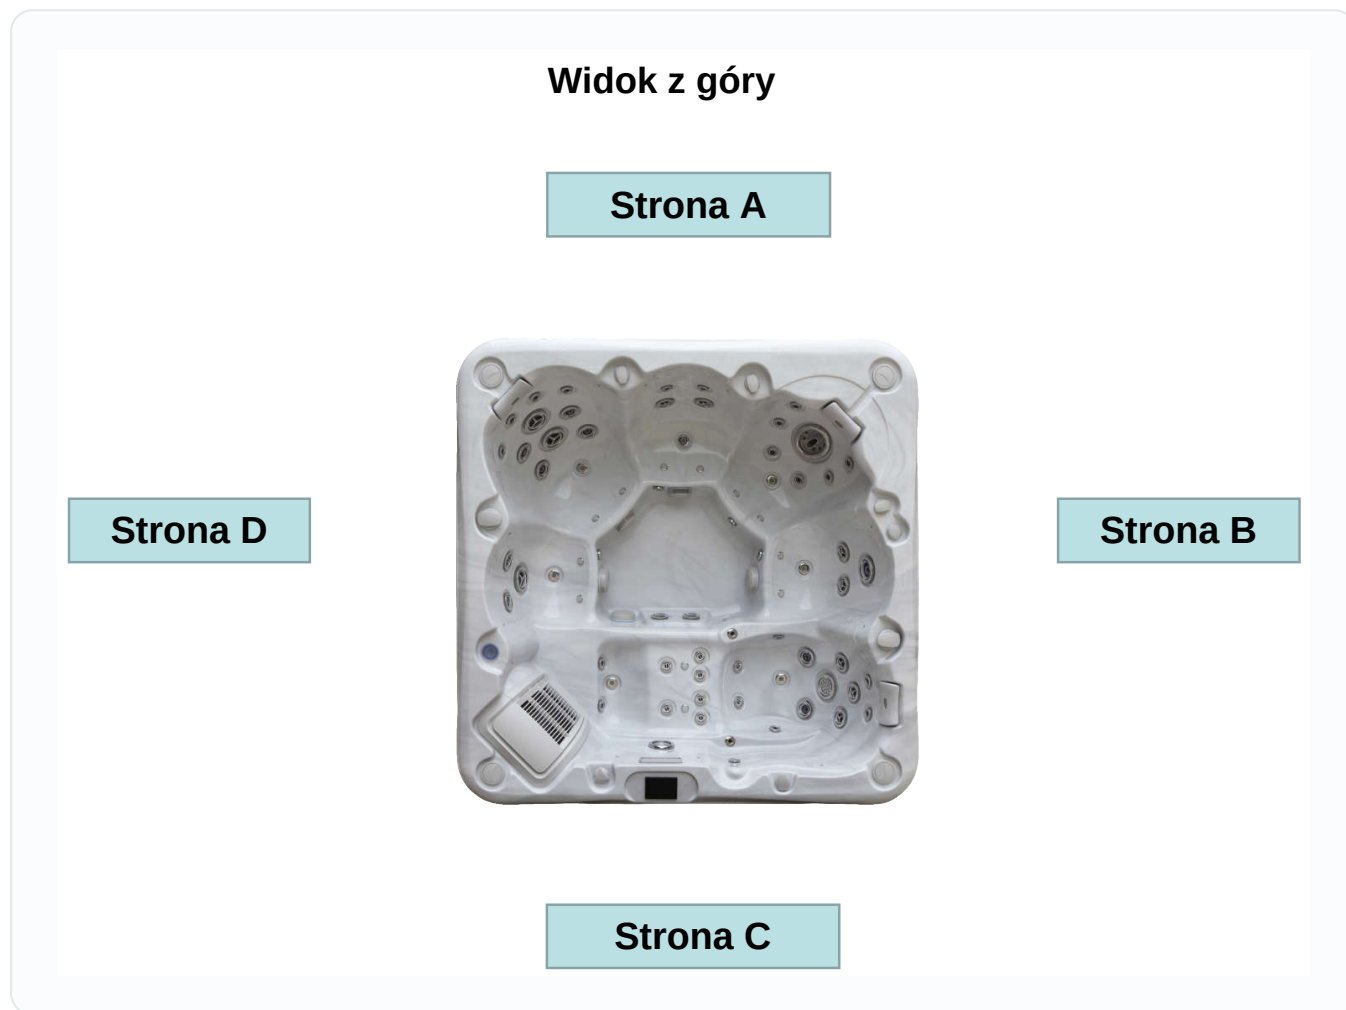

Rzut z góry modelu Prime — punkt odniesienia dla widoków komory technicznej na kolejnych stronach.

Rys. B

Komora techniczna — widok ze wszystkich stron


Materiał referencyjny dla serwisu i instalatora — rozmieszczenie podzespołów w komorze technicznej, zgodnie z oznaczeniem stron A–D z poprzedniej strony.

Widok komory technicznej

STRONA A



STRONA B

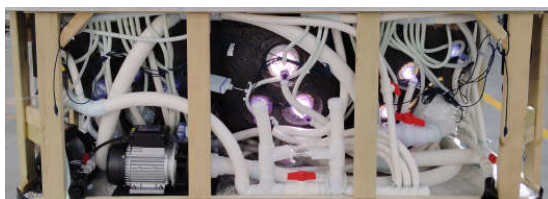

STRONA C




STRONA D



Widok komory technicznej od stron A, B, C i D — pompy, okablowanie i sterownik Balboa (widoczny od strony C).

Schemat instalacji hydraulicznej

Rozprowadzenie wody do poszczególnych stref hydromasażu. Schemat przeznaczony do celów serwisowych i instalacyjnych.

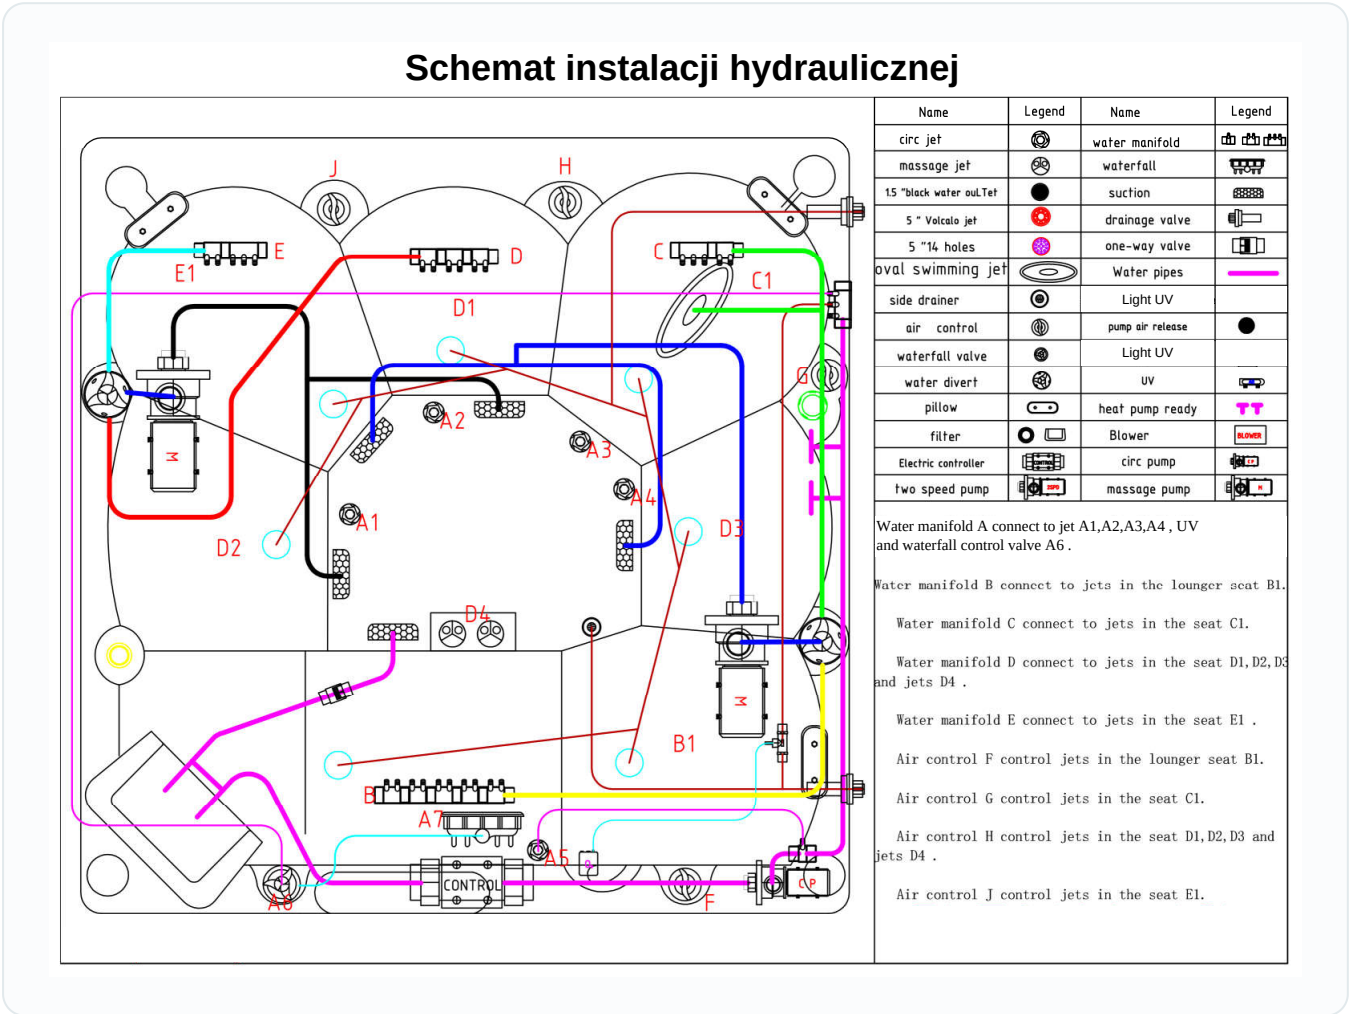

Legenda i opis połączeń kolektorów wodnych A–E wraz z funkcją sterowania powietrzem (F–H, J).

Rys. serwisowy